


TX - 77

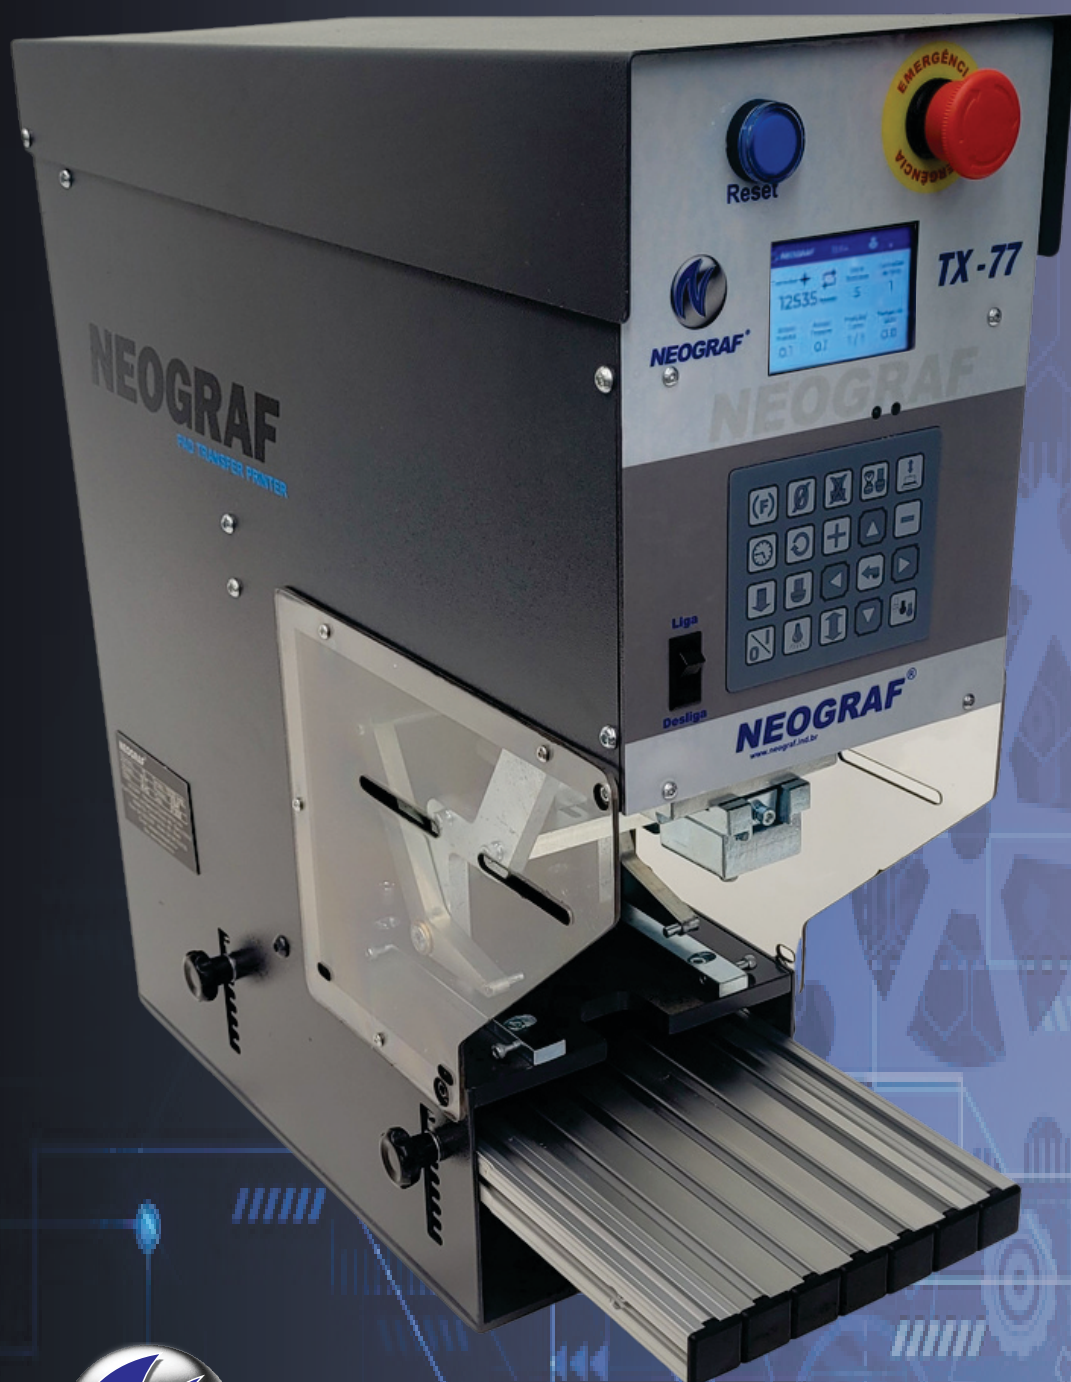


NEOGRAF®

NEOGRAF® Máquinas Tampográficas e Laser

Rua Prof. Joel Bastos de Souza, 480 - Bairro Vitória
CEP 95088-750 - Caxias do Sul - RS | PABX: 54 3222.7614 | Vendas: 54 3222.3787
www.neograf.ind.br | vendas@neograf.ind.br | comercial@neograf.ind.br

@neografind @neografind 54 9 9123 9125

Conectores



Tecla reset
Nr12

Botão
Emergencia



Display grafico
3,5" LCD IPS

Desing quick assembly




Tecla para soltar copo

Tecla de iluminação



TX - 77

CPU



Versão	Quantidade de cores	Tipo de Tinteiro	Tamanho clichês	Área útil de impressão	Velocidade de impressão ciclos/hora	Peso	Tensão de trabalho	Pressão de trabalho (Kg/cm2)	Consumo de ar máximo (Litros/min)	Sistema Mecânico
S-90	1	Selado	100x215	Diam. 85 mm	800-1400	45 Kg	110/220 V	6 Bar	100	Clichê Fixo
S-92	2	Selado	115x250	Diam. 85 mm	600-1000	75 Kg	110/220 V	6 Bar	100	Clichê Fixo

Geração 7

- Firmware com comunicação MQTT e atualização OTA (Over the Air);
- Conectividade industrial (RS-485, Wi-Fi e Bluetooth);
- Monitoramento remoto e manutenção preditiva;
- Interfaces gráficas intuitivas e multilíngues;
- Interface gráfica colorida no display TFT;
- Comunicação MQTT e atualização remota OTA;
- Integração com futuras redes de automação e controle.
- Diagnóstico de falhas em tempo real;
- Controle lógico de entradas, saídas e periféricos.
- Salvamento de dados em caso de queda de energia
- Saída RS-485 para expansão futura
- Entradas opto-isoladas e saídas a transistor;
- 110-220 Volts automática

Opcionais

A Máquina TX-77 possui diversos opcionais como, base com armário caso não queira fixar ela em uma mesa, mesa de coordenadas, dispositivos de posicionamento de peças, e adequação total a Nr12 com laudo ART. Consulte nossa equipe de vendas



OBS: as medidas podem variar de acordo com a versão do equipamento



NEOGRAF®

Imagens Ilustrativas, podendo ter diferenças dependendo o modelo e versão escolhida

© Direitos reservados

proibida reprodução parcial ou total sem autorização