




# TX 66

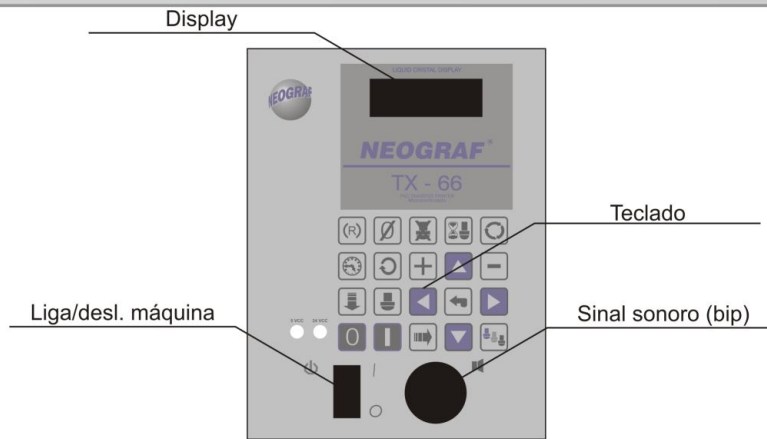

### Funções do Teclado

- Desliga máquina
- Liga máquina
- Move carro p/ traz e frente
- Desce tampão
- Inibe tampão
- Ciclo unitário ou contínuo
- Tempo contínuo
- Zerar contador
- Refuga peça
- Tempo espera tampão
- Função mix
- Reset memória
- Contador regresivo
- Contador progressivo
- Dap
- Enter (confirma)
- Aumenta e diminui números
- Troca casas decimais números

Versão	Quantidade de cores	Tipo do tinteiro	Tamanho do clichê	Área útil impressão	Velocidade impressão (ciclos/hora)	Peso	Tensão de trabalho	Pressão de trabalho Kgf/cm <sup>2</sup>	Consumo de ar máximo Litros/min.	Sistema Mecânico
A-100	01	Aberto	100 X 100	70 X 70	800/1200	35 Kg	110/220 VAC	5 a 6	90	Clichê fixo
A-130	01	Aberto	115 X 130	80 X 90	800/1200	35 Kg	110/220 VAC	5 a 6	90	Clichê fixo
A-150	01	Aberto	115 X 150	80 X 110	700/1100	35 Kg	110/220 VAC	5 a 6	90	Clichê fixo
S-70	01	Selado	100 X 200	D. 35 / 65X90	900/1300	35 Kg	110/220 VAC	5 a 6	90	Clichê fixo



## Exemplos de Aplicação



Peças em contato com a tinta em alumínio ou cromo duro



Comandos dedicados



Pedal acessório standard



Velocidade e precisão



Equipamento pneumático de 1a. linha

Pintura com tinta de alta resistência química



Mesa com regulagem altura



Setup rápido

