




TX 126

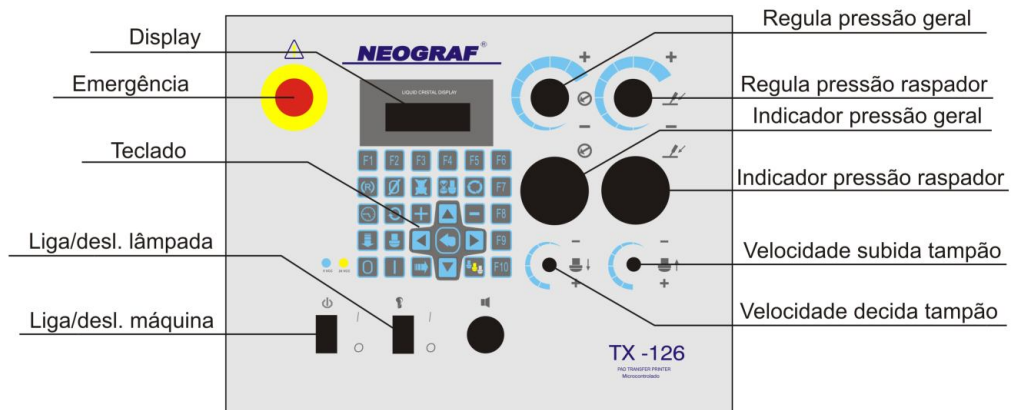

Funções do Teclado

- Desliga máquina
- Liga máquina
- Move carro p/ traz e frente
- Desce tampão
- Inibe tampão
- Ciclo unitário ou contínuo
- Tempo contínuo
- Zerar contador
- Refuga peça
- Tempo espera tampão
- Função mix
- Reset memória
- Contador regressivo
- Contador progressivo
- Dap
- Enter (confirma)
- Aumenta e diminui números
- Troca casas decimais números

Versão	Quantidade de cores	Tipo do tinteiro	Tamanho do clichê	Área útil impressão	Velocidade impressão (ciclos/hora)	Peso	Tensão de trabalho	Pressão de trabalho Kg/cm ²	Consumo de ar máximo Litros/min.	Sistema Mecânico
A-250	01	Aberto	115 X 250	85 X 210	900/1100	160 Kg	110/220 VAC	5 a 6	200	Clichê fixo
A-300	01	Aberto	115 X 300	85 X 260	900/1100	160 Kg	110/220 VAC	5 a 6	200	Clichê fixo
A-302	02	Aberto	115 X 300	85 X 115	700/900	180 Kg	110/220 VAC	5 a 6	210	Clichê fixo
A-303	03	Aberto	115 X 300	85 X 70	500/700	180 Kg	110/220 VAC	5 a 6	210	Clichê fixo
A-350	01	Aberto	115 X 350	85 X 300	900/1100	160 Kg	110/220 VAC	5 a 6	200	Clichê fixo
S-62	02	Selado	100 X 200	Diam. 55	700/900	180 Kg	110/220 VAC	5 a 6	210	Clichê fixo



Exemplos de Aplicação



Peças em contato com a tinta em alumínio ou cromo duro



Comandos dedicados



Pedal acessório standard



Velocidade e precisão



Equipamento pneumático de 1a. linha

Pintura com tinta de alta resistência química



Mesa com regulagem altura



Setup rápido