TX - 107



NEOGRAF®

NEOGRAF® Máquinas Tampográficas e Laser

Rua Prof. Joel Bastos de Souza, 480 - Bairro Vitória
CEP 95088-750 - Caxias do Sul - RS | PABX: 54 3222.7614 | Vendas: 54 3222.3787
www.neograf.ind.br | vendas@neograf.ind.br | comercial@neograf.ind.br
@ neografind @ neografind 54 9 9123 9125

Botão Emergencia

Tecla reset Nr12

Desing quick assembly



Tecla de iluminação



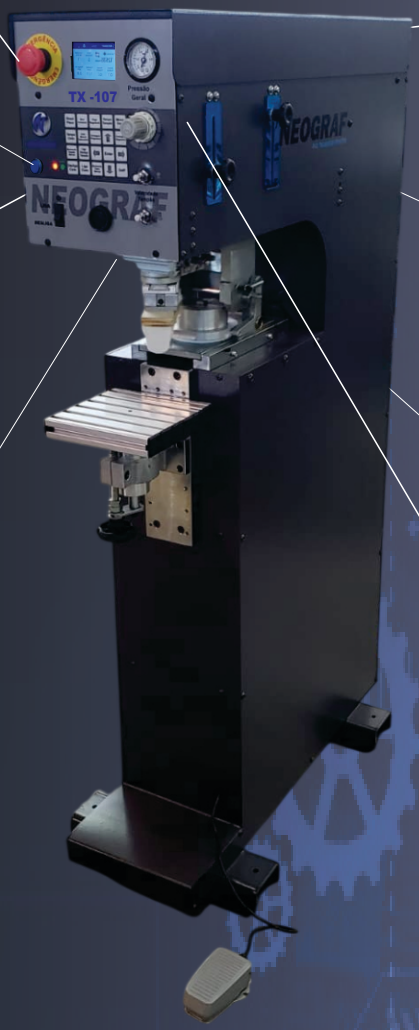

Conectores





Display grafico 3,5" LCD IPS



Tecla *para soltar copo*

CPU



TX - 107

Versão	Quantidade de cores	Tipo de Tinteiro	Tamanho clichês	Área útil de impressão	Velocidade de impressão ciclos/hora	Peso	Tensão de trabalho	Pressão de trabalho (Kgf/cm2)	Consumo de ar máximo (Litros/min)	Sistema Mecânico
S-105	1	Selado	115x250	Diam. 95 mm	700-1300	80 Kg	110/220 V	6 Bar	180	Clichê Fixo
S-120	1	Selado	150x300	Diam. 110 mm	500-1100	90 Kg	110/220 V	6 Bar	200	Clichê Fixo

Geração 7

- Firmware com comunicação MQTT e atualização OTA (Over the Air);
- Conectividade industrial (RS-485, Wi-Fi e Bluetooth);
- Monitoramento remoto e manutenção preditiva;
- Interfaces gráficas intuitivas e multilíngues;
- Interface gráfica colorida no display TFT;
- Comunicação MQTT e atualização remota OTA;
- Integração com futuras redes de automação e controle.
- Diagnóstico de falhas em tempo real;
- Controle lógico de entradas, saídas e periféricos.
- Salvamento de dados em caso de queda de energia
- Saída RS-485 para expansão futura
- Entradas opto-isoladas e saídas a transistor;
- 110-220 Volts automatica

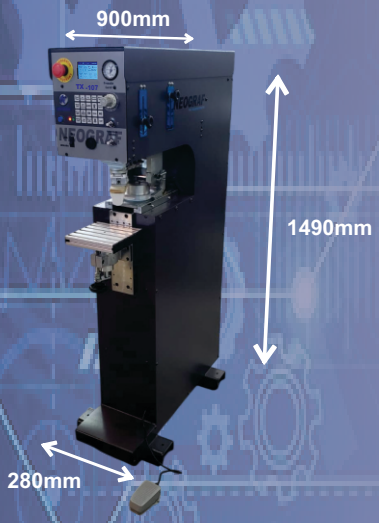

OBS: as medidas podem variar de acordo com a versão do equipamento

Opcionais

A Máquina TX-107 possui diversos opcionais como, mesa de coordenadas, dispositivos de posicionamento de peças, e adequação total a Nr12 com laudo ART. Consulte nossa equipe de vendas

© Direitos reservados
proibida reprodução parcial ou total sem autorização

NEOGRAF®

Imagens Ilustrativas, podendo ter diferenças dependendo o modelo e versão escolida