




N 50



Versão	Quantidade de cores	Tipo do tinteiro	Tamanho do clichê	Área útil impressão	Velocidade impressão (ciclos /hora)	Peso	Tensão de trabalho	Pressão de trabalho Kgf/cm2	Consumo de ar máximo Litros/min.	Sistema Mecânico
S-70	01	Selado	100 X 200	Diam. 65	1300/1800	32 Kg	110/220 VAC	5 a 6	45	Clichê movel

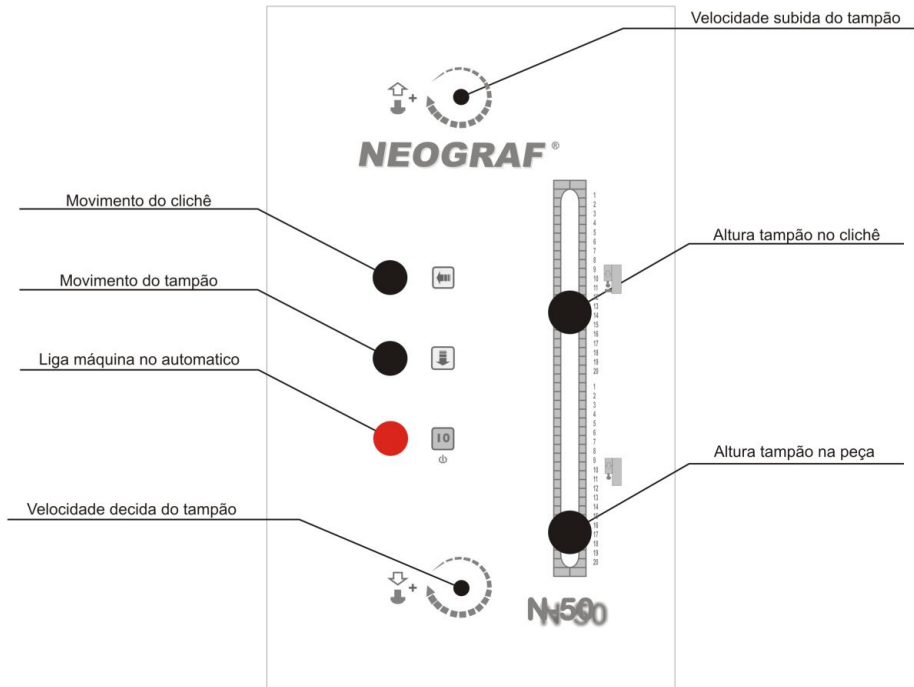

Exemplos de Aplicação



Panel de fácil operação



Peças em contato com a tinta em alumínio ou cromo duro



Equipamento pneumático de 1a. linha



Pedal acessório standard



Velocidade e precisão



Pintura com tinta de alta resistência química



Compacta



Setup rápido

